


KÄYTTÄJÄN OPAS


FIN

WFHTRF 01 (20033) -termostaatti

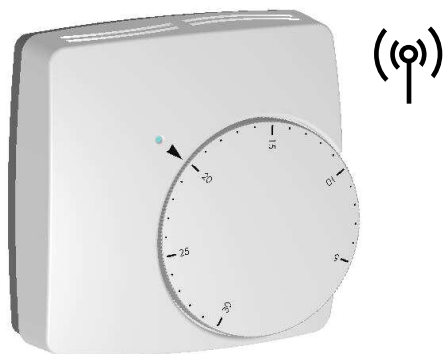

OMINAISUUDET

- Radiotaajuudella toimiva RF-termostaatti (433.92 Mhz), suunniteltu erityisesti lattialämmitykseen
- Jokaisella tuotteella oma lähetykskoodinsa **Comfort** (☀), **Off** tai **night reduction** (☾) toimintatilat valittavissa kytkimellä
- Sopii käytettäväksi vain meidän vastaanottimiemme kanssa

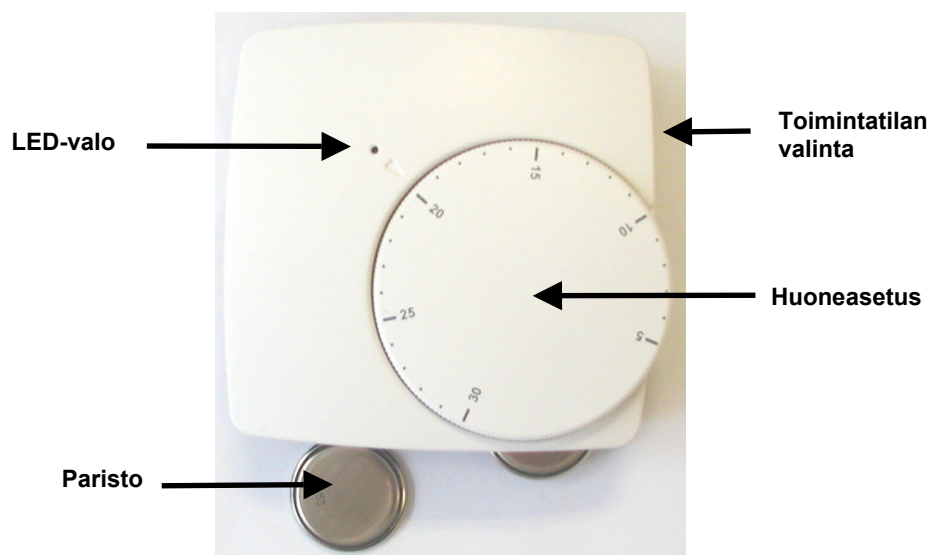

RADIOTAAJUUDEN PERUSASETUKSET

- Aseta termostaatti **Off**-tilaan.
- RF-termostaatin yhdistämiseksi (*) vastaanottimeen aseta **vastaanotin RF init** -toimintatilaan (ks. vastaanottimen käyttäjän opas)
- Asetettuasi termostaatin ☀ tai ☾ toimintatilaan laite lähettää perusasetuksensa radiotaajuussignaalia. (Termostaatin LED vilkkuu vihreänä)

* (tässä toimintatilassa termostaatin tulee olla lähellä vastaanotinta)

LED-VALO

- Punainen:** - lämmitys (lähetyksasetuksen aikana)
- Vilkkuva punainen:** - 1 sek. jakso => paristojen virta loppumassa.
- Vilkkuva vihreä:** - Radiolähetys (1 välähdys/lähetyksjakso)

TEKNISET TIEDOT

Lämpötilan mittaustarkkuus	0.1°C
Laitteen käyttölämpötila	0°C - 50°C
Asetuslämpötila	5°C - 30°C
Säätöolosuhteet	Portaattomalla taajuudella 15min / 2°K
Sähköinen suojausluokka	Luokka II - IP30
Paristot Paristojen kestoikä	2 x 3V (CR2430) ~ 2 vuotta
Radiotaajuus	433.92 MHz, <10mW.
Hyväksynyt	CE. EN 300220-3, EN 301489 (Radiotaajuuksien hyväksynyt)
Ohjelmistoversio	V x.xx